


Datenblatt / data sheet

PrimKoM100



Parameter	PrimKoM
Maximale Schweißenergie Maximum Energy	118 kW _s
Kondensatorkapazität Condenser capacity	23100 µF
Maximaler Spitzenstrom Maximum peak current	500 kA
Einspeisung Power supply	3 x 400 V, N, PE
Absicherung Main Fuse	80 A
maximale Elektrodenkraft Maximum force	150 kN
Elektrodenantrieb Electrode drive	pneumatisch oder servomotorisch
Zyklen/Minute Cycles/minute	13
Maximale Ausladung Distance throat to center	2 x 300 mm
Polplattenabstand Distance of contact plates	450 mm
Abmessungen (B x H x T) Measurements (W x H x T)	3700 x 2900 x 1500 mm
Gewicht Weight	9000 kg

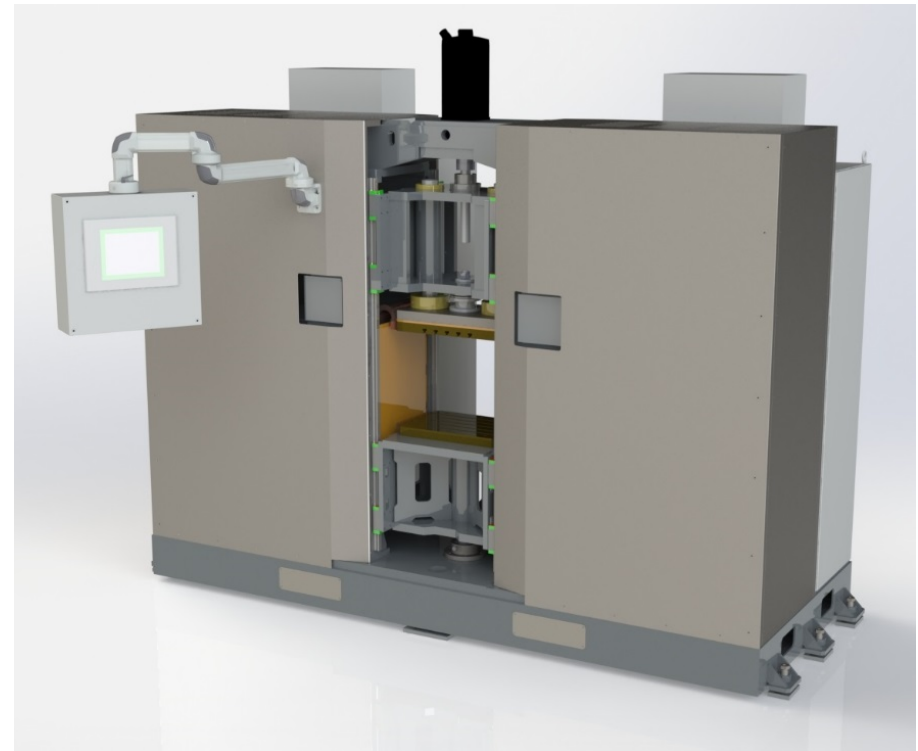

Aufgrund der hohen Energie ist eine Lieferung als reine Stromquelle nicht vorgesehen; die nach Absprache aber möglich wäre.